


## VMC-L1380A主要参数

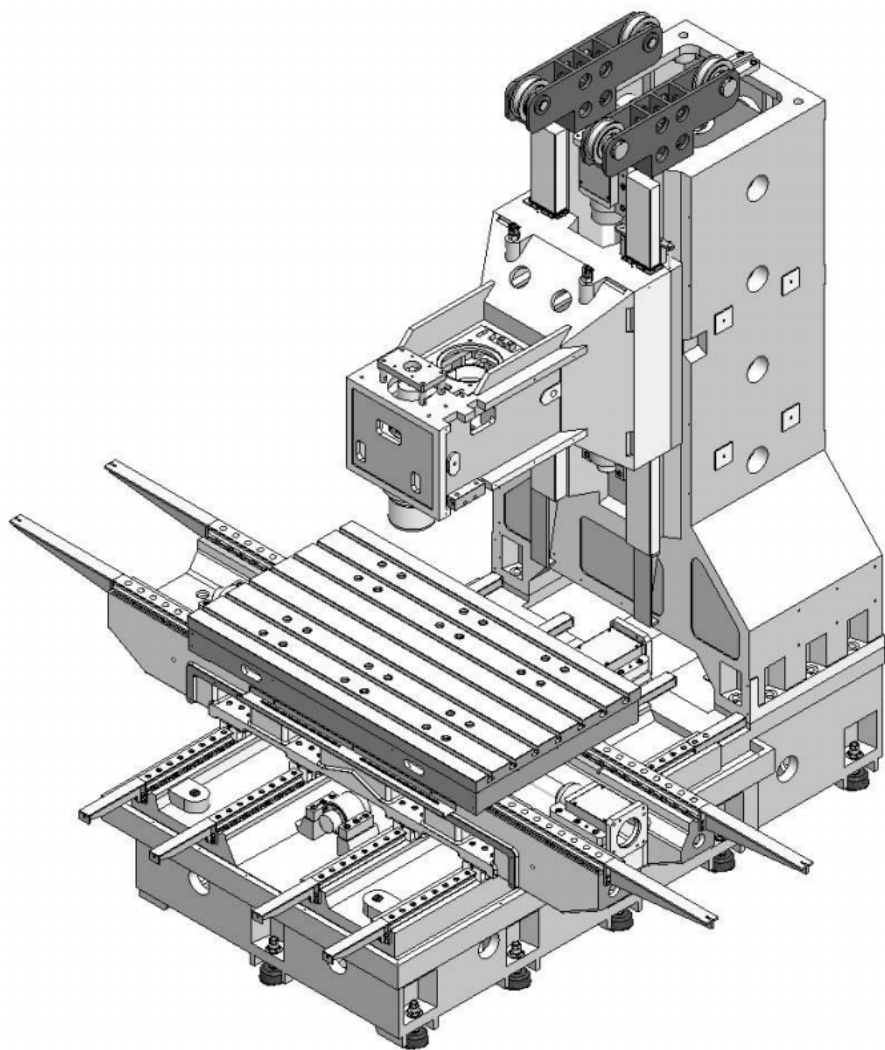

项目	机 型		
	VMC-L1380A		
工作台面尺寸 (mm)	<b>800×1400</b>		
左右行程(X) (mm)	<b>1300</b>		
前后行程(Y) (mm)	<b>800</b>		
上下行程(Z) (mm)	<b>700</b>		
主轴中心至立柱导轨面距离 (mm)	<b>862</b>		
主轴端面至工作台面距离 (mm)	<b>185~885</b> (BT40-Ø150)	<b>150~850</b> (BT50-Ø155、 威玛斯齿轮头、 胤凯齿轮头)	<b>175~875</b> (BT50-Ø190)
工作台 T 型槽 (数目-尺寸×间距)	<b>7-18×110</b>		
主轴锥孔 (型号/安装尺寸)	<b>BT40/Ø150</b> (选配)	<b>BT50/Ø155</b> (标配)	<b>BT50/Ø190</b> (选配)
主轴转速(r/min)	<b>8000</b> (皮带) <b>12000</b> (直联)	<b>8000</b> (皮带)	<b>6000</b> (皮带)
X/Y/Z 轴滚珠丝杠规格	<b>X: 5010、Y: 5010、Z: 5010</b>		
X/Y/Z 轴快速移动速度 (m/min)	<b>X: 20、Y: 20、Z: 12</b>		
X、Y 轴线轨规格	<b>X: RGW55HC、Y: RGW45HC</b>		
X、Y、Z 三轴联轴器规格	<b>X、Y、Z: BK3-200</b>		
X/Y/Z 电机联接方式	直联		
推荐选用主电机参数 (功率 kW)	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>18.5</b>
推荐选用 X/Y/Z 轴电机参数	功率 kW	≥	<b>3、3、3 (4.5、4.5、4.5)</b>
	扭矩 N·m	≥	<b>20、24、24 (抱闸)</b>
导轨护罩支架 (X、Y、Z) (mm)	<b>X-500; Y-280; Z-298 (护罩厂家制作)</b>		
床身垫块高度 (mm)	<b>50</b>		
工作台承重(kg)	<b>1300</b>		
光机净重约(t)	<b>8</b>		
备 注	<b>Y 轴电机后置</b>		

编制:

校对:

审核: