


VMC-L1580 主要参数

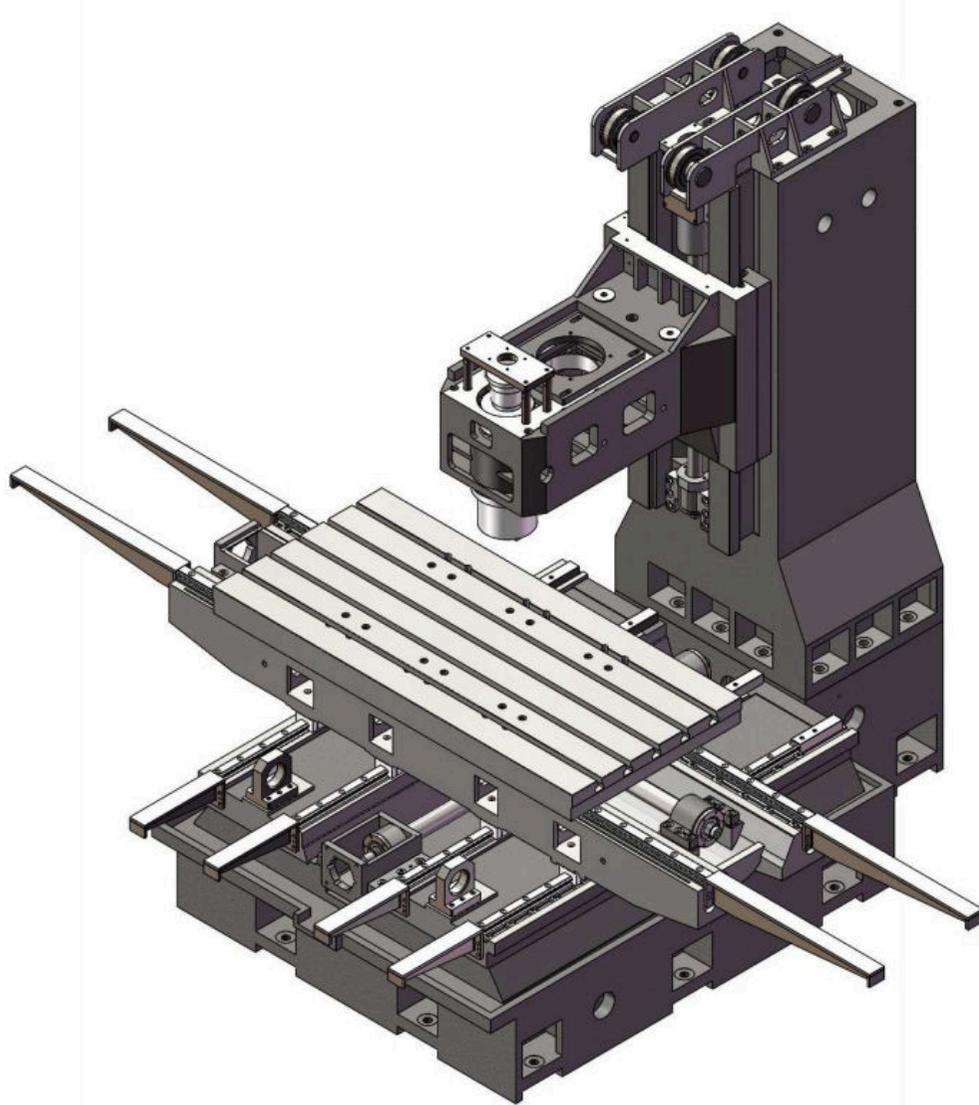

机型		VMC-L1580(BT50-φ190)	
项目	工作台面尺寸 (mm)	800×1700	
	左右行程(X) (mm)	1500	
	前后行程(Y) (mm)	800	
	上下行程(Z) (mm)	700	
	主轴中心至立柱导轨面距离 (mm)	810	
	主轴端面至工作台面距离 (mm)	100~800	
	工作台 T 型槽 (数目-尺寸×间距)	5-22×135	
	主轴锥孔 (型号/安装尺寸)	BT50/φ190	
	主轴转速(r/min)	8000	
	X/Y/Z 轴滚珠丝杠规格	X: 6310、Y: 6310、Z: 5010	
	X/Y/Z 轴快速移动速度 (m/min)	X: 12、Y: 12、Z: 12	
	X、Y 轴滚柱线轨规格	X: HGH55HA; Y: HGH45HA	
	X、Y、Z 三轴联轴器规格	X、Y、Z: BK3-200	
	X/Y/Z 电机联接方式	直联	
	推荐选用主电机参数 (功率 kW)	15~18.5	
推荐选用 X/Y/Z 轴电机参数	功率 kW	≥	4.5、4.5、4.5
	扭矩 N·m	≥	24、26、26 (抱闸)
	导轨护罩支架 (X、Y、Z) (mm)	X-780; Y-380;	
	床身垫块高度 (mm)	65	
	工作台承重(kg)	1500	
	光机净重约(t)	10	
	备 注	Y 轴电机前置	

编制:

校对:

审核: